

# AGILA TWIN

## 2975UAI050P40 HSG. black

EAN 4031582437591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, schwarz, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager


### Technische Daten

Rad-Ø	50 mm
Radbreite	19 mm
Rollenbreite	53 mm
Plattenabmessung	60 x 60 mm
Plattenlochabstand	48/38 x 48/38 mm
Plattenloch	6,3 mm
Ausladung	25 mm
Störkreis-Ø	155 mm
Bauhöhe	69 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.32 kg
Störkreisradius	77.5 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 40
Tragfähigkeit	70 kg
Tragfähigkeit (statisch)	140 kg


### Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

### Abmessungen

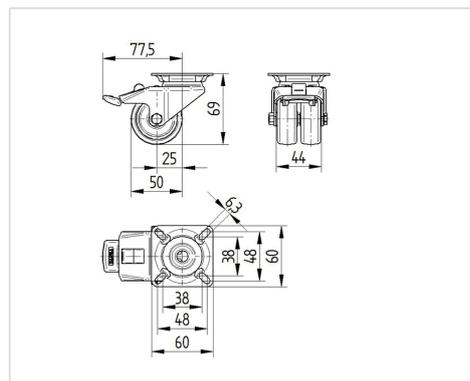

### Aufbau & Befestigung

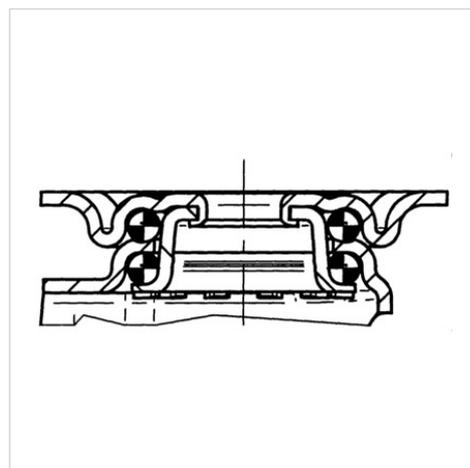

# AGILA TWIN

## 2975UAI050P40 HSG. black

EAN 4031582437591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Aufbau & Befestigung

